Многофункциональная клавиатура управления

LTV-KBD-01



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Сведения и технические данные модели LTV-KBD-01:


Видео	
Выходное разрешение видео	1920 x 1080, 60 Гц
Разделение экрана	1/4/9 (поддерживается одновременное разделение экрана до 8 каналов)
Кодек	H.264, H.265
Возможности декодирования	1 канал: 3840 x 2160, 25 Гц, 4 канала: 1080p, 30 Гц, 8 каналов: 720p, 30 Гц
Управление	
Управление устройствами видеонаблюдения	До 500 каналов (камеры/видеорегистраторы)
4-х осевой джойстик для управления PTZ	Есть
Сенсорное управление	Есть
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 x 10/100 Мбит/с adaptive Ethernet (RJ-45)
Последовательный порт	1x RS-232 (DB9, зарезервирован), 1 x RS-485 (полудуплекс, зарезервирован)
Дополнительные интерфейсы	1x USB
Выходные интерфейсы	1x HDMI, 1x аудиовыход (3.5 мм, зарезервирован)
Протоколы управления	-
ЖК-дисплей	Есть (10.2″)
Трансфокация	Ближе / дальше
Интерфейс питания	12 В (DC)
Дополнительные функции	
Предустановки	-
Последовательности	-
Возможность подключения нескольких клавиатур в одну линию	-
Физические параметры	
Потребляемая мощность	≤ 15 Вт
Рабочая температура	-10°C...+40°C (10-90 % без конденсата)
Температура хранения	-40°C...+60°C
Габаритные размеры (ШхВхГ)	449.7 x 178.6 x 115.4 мм
Вес	1,4 кг

Интерфейсы



1	Последовательный интерфейс RS-485 (зарезервирован)
2	Последовательный интерфейс RS-232 (зарезервирован)
3	Выходной HDMI интерфейс
4	USB (используется для обновления устройства и подключения мыши)
5	Аудиоразъем 3,5 мм (зарезервирован)
6	Adaptive Ethernet 10/100 Мбит/с
7	Интерфейс питания 12 В (DC)
8	Переключатель питания

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

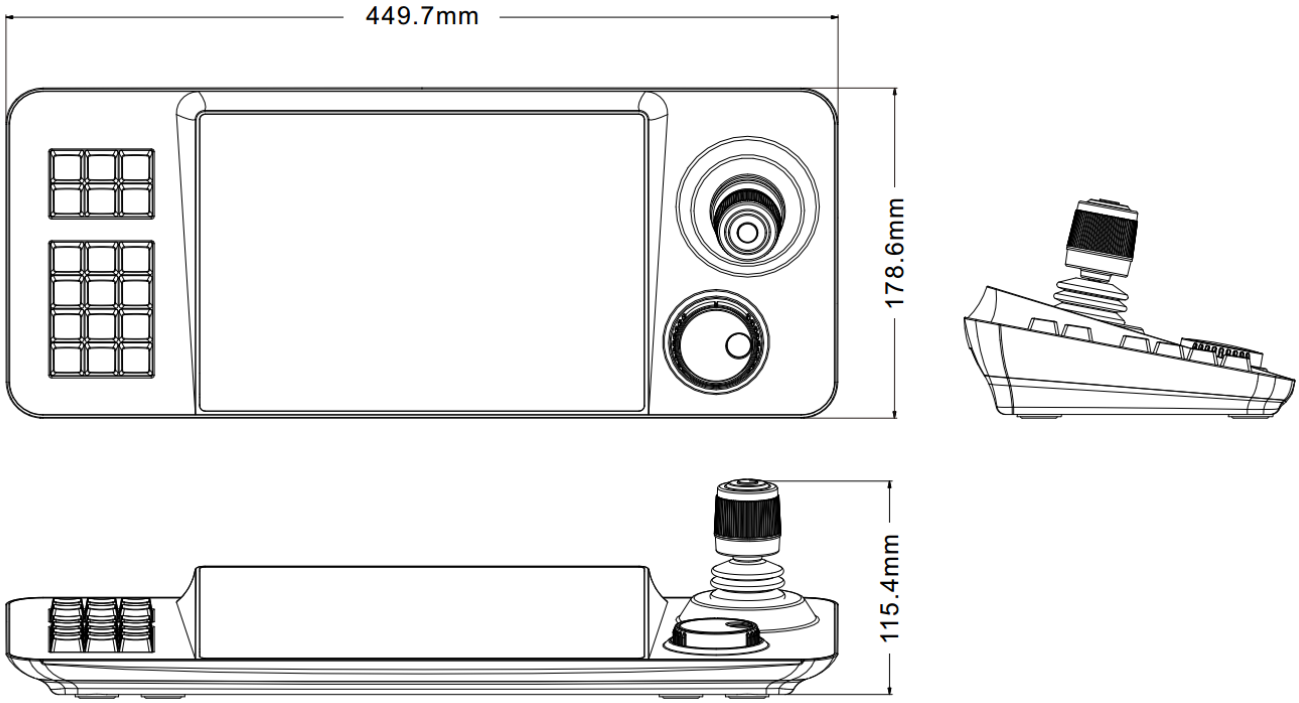

Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-KBD-01, Многофункциональная клавиатура управления

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Особые отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru