
Купольная IP-видеокамера

LTV-3CNT80-F17

Камера LTV-3CNT80-F17 благодаря большой матрице 1/2.7" и высокой чувствительности 0.01 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 8MP.



- **8MP** разрешение
- Матрица **1/2.7”**
- **Встроенный** микрофон
- **Антивандальное** исполнение

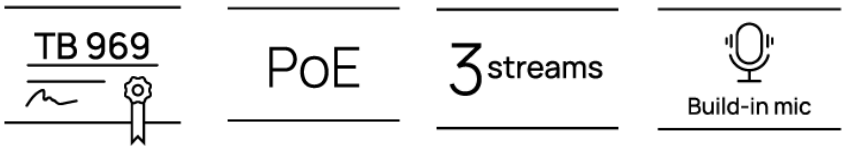

Модель: LTV-3CNT80-F17

Видео	
Матрица	1/2.7", 8Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	8MP (3840*2160)
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	8MP (3840*2160), до 30 к/с, 5MP (3072*1728), до 30 к/с, 4MP (2560*1440), до 30 к/с, 1080P (1920*1080), до 30 к/с,
Дополнительный поток	720P (1280*720), до 30 к/с, D1 (720*576), до 30 к/с, 640*360, до 30 к/с, 2CIF (704*288), до 30 к/с, CIF (352*288), до 30 к/с
Третий поток	D1 (720*576), до 30 к/с, 640*360, до 30 к/с, 2CIF (704*288), до 30 к/с, CIF (352*288), до 30 к/с
Чувствительность	0.01 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Объектив	
Тип объектива	Встроенный, фиксированный
Фокусное расстояние	f=1,68 (F2.0)
Углы обзора по горизонтали	180°
Углы обзора по вертикали	100°
Аудио	
Вход / выход	1x встроенный микрофон
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 30 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (125 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки

Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детектор вторжения, входа/выхода из зоны
Тревожные входы/выходы	-
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	есть
Аналоговый видеовыход	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) (±25 %), PoE (IEEE802.3af); ≤7 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, IK10
Защита от перенапряжения	4 кВ
Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	111 x 93 мм
Вес	0,49 кг
Комплектация	Видеокамера 1 шт., Паспорт 1 шт., Гермоввод 1 шт., Трафарет 1 шт., Монтажный комплект 1 шт., Ключ 1 шт.

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной

_____

_____

Наименования изделия

_____

_____

Серийный номер _____

Комплектация_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

_____

_____

_____

Контактный телефон

_____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNT80-F17, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru