Паспорт

Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-1CNB40-M2812

Стильный дизайн, качественная сборка, надежные комплектующие, высокое разрешение – всё это в компактном корпусе камеры **LTV-1CNB40-M2812.**

- Разрешение **4 Мп**
- Встроенный **микрофон**
- **Моторизированный** объектив
- Встроенная **грозозащита**





Модель: **LTV-1CNB40-M2812**

Видео

Матрица	1/2.7", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	2560×1440
Электронный затвор	Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 с
Основной поток	4MP (2560x1440), до 25 к/с; 3MP (2304x1296), до 25/30 к/с; 1080P (1920x1080), до 25/30 к/с.
Дополнительный поток	720P (1280x720), до 25/30 к/с; D1 (720×576), до 25/30 к/с; 640x360, до 25/30 к/с; 2CIF (704x288), до 25/30 к/с; CIF (352x288), до 25/30 к/с.
Чувствительность	0.005 лк (цвет, F1.8, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Возможности интеграции	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ
Регулировка углов наблюдения	Наклон: 0° - 360°, поворот: 0° - 90°, вращение: 0° - 360°

Объектив

Тип объектива	Моторизированный, с автофокусом		
Фокусное расстояние	f=2.8 – 12 мм (F1.8)		
Углы обзора	**по горизонтали**	**по вертикали**	**по диагонали**
	30.86° - 102.79°	17.49° - 54.50°	35.49° - 106.94°



Аудио

Входы/выходы	-/-, 1x встроенный микрофон
Кодеки	G.711a, G.711u
Частота дискретизации	8 кГц
Шумоподавление	Да

Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 50 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Улучшение изображения	Цифровой антитуман
ROI	до 8 зон
OSD	до 4 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Потоки	Двухпотоковая
Базовые детекторы	Детектор движения (до 4 зон), детектор вторжения, детектор саботажа, аудио детектор
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS (NFS)
Кнопка сброса	Да


Сеть

Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, ARP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS., SSL, QoS.

Физические параметры

Питание	12В (DC) (±25 %), PoE; ≤7.5 Вт
Исполнение	Уличное, внутреннее
Класс защиты	IP67, грозозащита 6 кВ
Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
Температура хранения	-40 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры (ДхШхВ)	198 x 74 x 74 мм
Вес	0.51 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

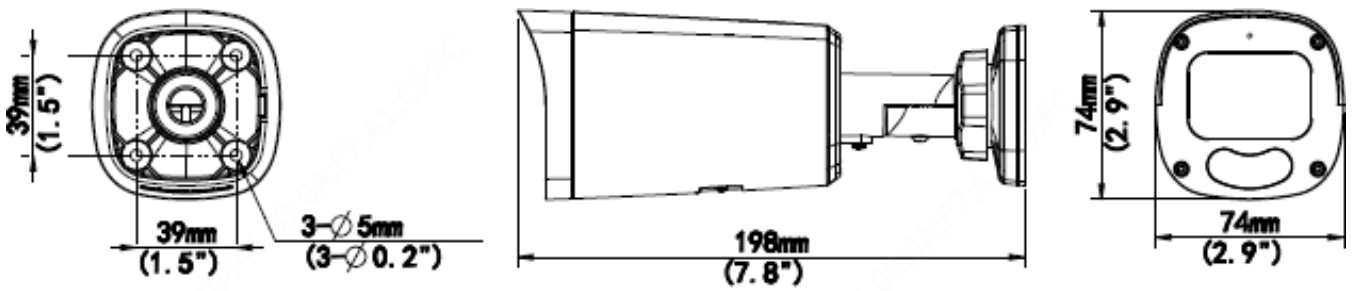



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной

_____

_____

Наименования изделия

_____

_____

Серийный номер _____

Комплектация_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

_____

_____

_____

Контактный телефон

_____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNB40-M2812, цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru