



## **Декодер для видеостены**

**LTV-WD-1802**




Модель: **LTV-WD-1802**

| Входной сигнал                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HDMI</b>                      | 6-ти канальный HDMI (только видео)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Входное разрешение HDMI</b>   | <p>Все интерфейсы:</p> <p>3840 x 2160 (4K) @60 Гц;</p> <p>3840 x 2160 (4K) @30 Гц;</p> <p>1920 x 1200 (WUXGA) @60 Гц;</p> <p>1920 x 1080 (1080P) @60 Гц;</p> <p>1600 x 1200 (UXGA) @60 Гц;</p> <p>1440 x 900 (WXGA+) @60 Гц;</p> <p>1280 x 1024 (SXGA) @60 Гц;</p> <p>1280 x 720 (720P) @60 Гц;</p> <p>1024 x 768 (XGA) @60 Гц.</p> |
| Выходной сигнал                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HDMI</b>                      | 18-ти канальный HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Выходное разрешение HDMI</b>  | <p>Все интерфейсы:</p> <p>3840 x 2160 (4K) @60 Гц;</p> <p>3840 x 2160 (4K) @30 Гц;</p> <p>1920 x 1200 (WUXGA) @60 Гц;</p> <p>1920 x 1080 (1080P) @60 Гц;</p> <p>1600 x 1200 (UXGA) @60 Гц;</p> <p>1440 x 900 (WXGA+) @60 Гц;</p> <p>1280 x 1024 (SXGA) @60 Гц;</p> <p>1280 x 720 (720P) @60 Гц;</p> <p>1024 x 768 (XGA) @60 Гц.</p> |
| Декодирование                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Кодеки</b>                    | H.265, H.264, MPEG4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Возможности декодирования</b> | <p>2 x 8K @60 Гц;</p> <p>16 x 12MP @20 Гц;</p> <p>16 x 4K @30 Гц;</p> <p>128 x 4MP @30 Гц;</p> <p>64 x 1080P @30 Гц;</p> <p>128 x 720P @30 Гц;</p> <p>216 x D1 @30 Гц.</p>                                                                                                                                                          |
| <b>Объединение</b>               | M*N (количество окон не может превышать количество выходных каналов)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Окна</b>                      | 36* количество выходных каналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Интерфейс                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Аудиовход</b>                 | <p>1x аудиовход терминала (зарезервирован)</p> <p>1x3,5 мм аудиовход (зарезервирован)</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Аудиовыход</b>             | 1x аудиовыход терминала (зарезервирован)<br>1x3,5 мм аудиовыход, двухканальный                              |
| <b>Тревожные входы</b>        | 4x тревожных входа (зарезервированы)                                                                        |
| <b>Тревожные выходы</b>       | 4x тревожных выхода (зарезервированы)                                                                       |
| <b>Последовательные порты</b> | 1xRS232 (последовательный порт RJ45),<br>1xRS232 (консольный порт RJ45)/1xRS485 общий последовательный порт |
| <b>Ethernet</b>               | 2x GE порт, 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Base-T self-adaptive half-duplex/full-duplex                            |
| <b>USB</b>                    | 2x USB 3.0                                                                                                  |
| <b>Физические параметры</b>   |                                                                                                             |
| <b>Питание</b>                | 100 В – 240 В (AC), 50/60Гц;<br>≤ 82.21 Вт                                                                  |
| <b>Рабочая температура</b>    | -10 °C...+55 °C                                                                                             |
| <b>Влажность воздуха</b>      | 10% ... 90 %, без конденсации                                                                               |
| <b>Габаритные размеры</b>     | 442 x 355.7 x 88.3 мм                                                                                       |
| <b>Масса</b>                  | 4.946                                                                                                       |

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

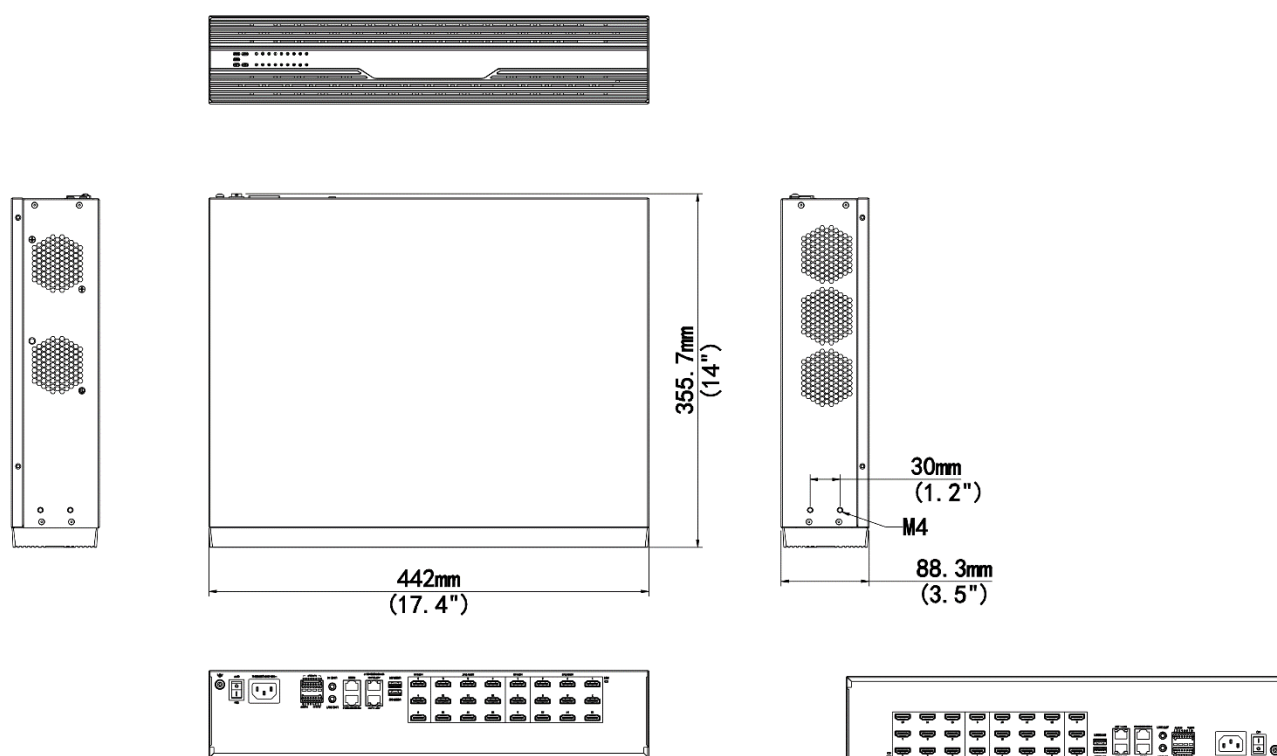



## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

---

Наименования изделия

---

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

---

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-WD-1802, декодер для видеостены

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

### Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)