



Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-3CNB20-M0555-FHB-G3

Камера **LTV-3CNB20-M0555-FHB-G3** благодаря большой матрице 1/2.8" и высокой чувствительности 0.002 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 2MP. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.

	PoE	5 streams	60 fps
---	-----	-----------	--------

- **2MP**
- Матрица **1/2.8"**
- Объектив **5-55мм**
- **Монтажная коробка**





Модель: **LTV-3CNB20-M0555-FHB-G3**

Видео

Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	1080P (1920x1080)
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	1080P (1920x1080), до 60 к/с
Дополнительный поток	1080P (1920x1080), до 60 к/с
3-й поток	D1 (720x576), до 60 к/с
4-й поток	D1 (720x576), до 60 к/с
5-й поток	D1 (720x576), до 60 к/с
Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	> 52 дБ

Объектив

Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный
Фокусное расстояние	f=5-55 (F1.6)
Углы обзора по горизонтали	4.28°-55.87°
Углы обзора по вертикали	2.41°-33.21°

Аудио

Вход / выход	1 x/ 1 x
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	16 кГц


Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 110 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (135 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки



Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детекторы: вторжения, входа/выхода из зоны, плотность толпы, подсчет людей, оставленных предметов/унесённых предметов, захват лиц
Тревожные входы/выходы	2x / 1x
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 10
Функция «холодный старт»	Есть
Обогреватель	Есть
Кнопка сброса	Есть
Аналоговый видеовыход	1x
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	TLS1.3;SSH;IGMP;RTP;RTCP;SMTP;IPv4;IPv6;ICMP;ARP;TCP;UDP;DHCP;PPPoE;RTSP;RTMP;DNS;DDNS;NTP;FTP;UPnP;HTTP;HTTPS;802.1x;SNMP;QoS;SSL/TLS
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3at); ≤ 13 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, IK10, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	$-60\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры	354 x 105 x 98 мм
Вес	1,93 кг
Комплектация	1 x гермоввод RJ45, 1 x комплект винтов, 1 x паспорт, 1x силикагель, 1x трафарет, 1x шестигранный

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

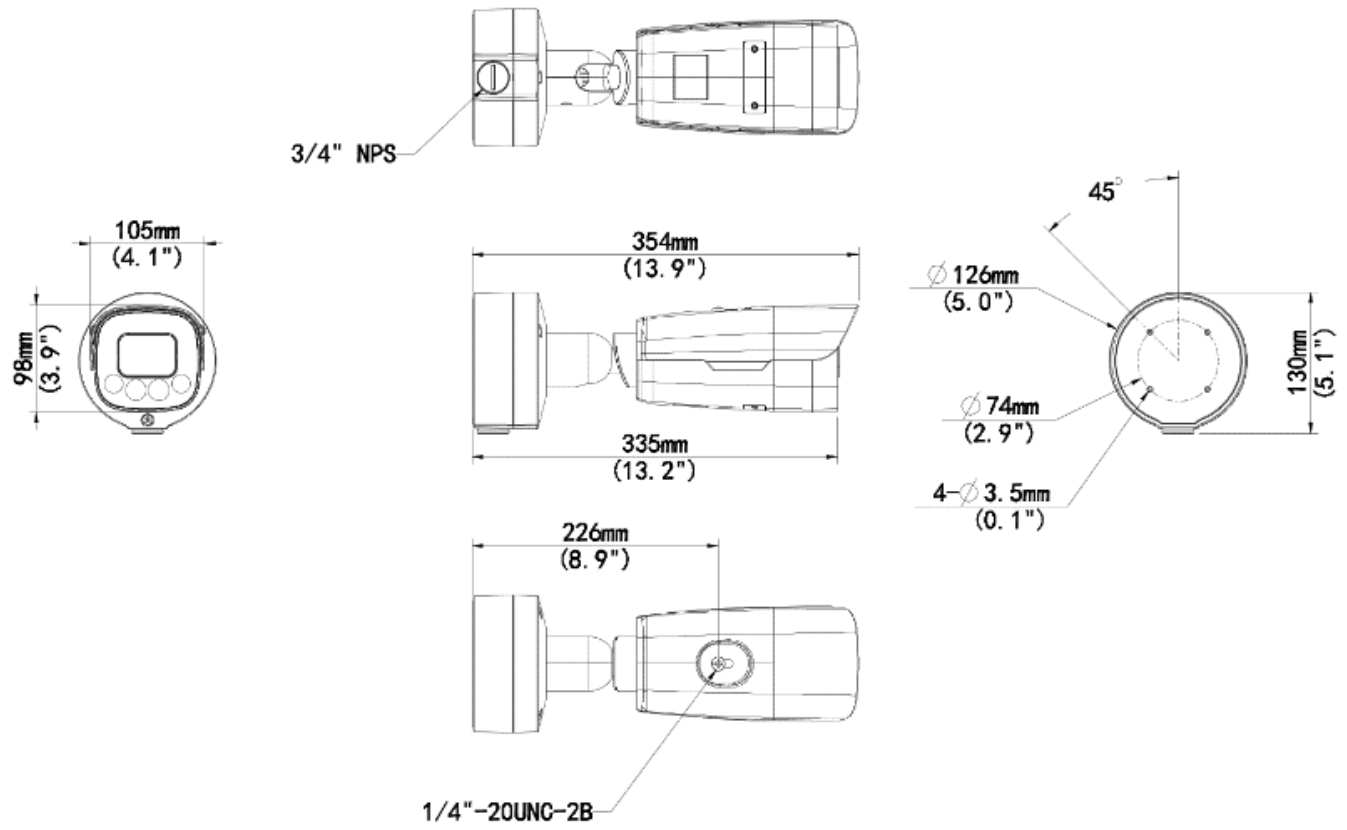



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNB20-M0555-FHB-G3, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru