



Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-1CNB21-F40

Камера **LTV-1CNB21-F40** благодаря большой матрице **1/3"** и высокой чувствительности **0.01 лк** обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением **2MP**.

PoE



Build-in mic

- **2MP**
- Матрица **1/3"**
- Скорость съемки **до 30 к/с**
- Встроенный **микрофон**





Модель: **LTV-1CNB21-F40**

Видео			
Матрица	1/3.0" CMOS, 2.0 Мп		
Разрешение	2MP (1920x1080)		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	2MP (1920x1080), 720P (1280x720), до 30 к/с		
Дополнительный поток	640x360, 2CIF (704x288), CIF (352x288), до 30 к/с		
Чувствительность	0.01 лк (F2.0, АРУ вкл.)		
	0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Кодек	Ultra 265, H.265, H.264		
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile T, API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 6 Мбит/с		
U-Code	Поддерживается		
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 180°		
Углы обзора	Диапазон поворота: 0° ~ 360°		
	Диапазон наклона: 0° ~ 90°		
	Диапазон вращения: 0° ~ 360°		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный, фиксированный		
Фокусное расстояние	f=4.0 (F2.0)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	77.1°	42.8°	88.2°
Аудио			
Вход / выход	1x встроенный микрофон		
Кодек	G.711U, G.711A		
Битрейт	64 кбит/с		
Частота дискретизации	8 кГц		
Шумоподавление	Есть		
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		



ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м), Smart IR
Длина волны	850 нм
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную
Компенсация засветки	HLC, BLC, DWDR
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Цифровой антитуман, ROI
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Обнаружение человеческой фигуры, детектор движения, Аудиодетектор
Захват транспортного средства	-
Политика открытия барьера	-
Конфигурация списка	-
Распознавание номерных знаков	-
Распределительный короб	-
Хранение данных	-
Экранное меню	До 4
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	-
Дополнительные интерфейсы	
Тревожные входы/выходы	-
Аналоговый видеовыход	-
Последовательный порт	-
Релейные входы /выходы	-
Выход Wiegand	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS
Количество подключений	До 32 пользователей (2 типа пользователя: администратор, пользователь)
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, экспорт журнала операций, базовая и дайджест




авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF.

Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация.

Браузер	Требуется: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE 802.3af); ≤ 3.9 Вт
Исполнение	Уличное
Материал	Графен, пластик
Класс защиты	IP67, защита от перенапряжения 4 кВ
Рабочая температура	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (ДхШхВ)	157.5 x 62.5 x 62.7 мм
Вес	0,19 кг
Комплектация	1 x паспорт, 1 x камера

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

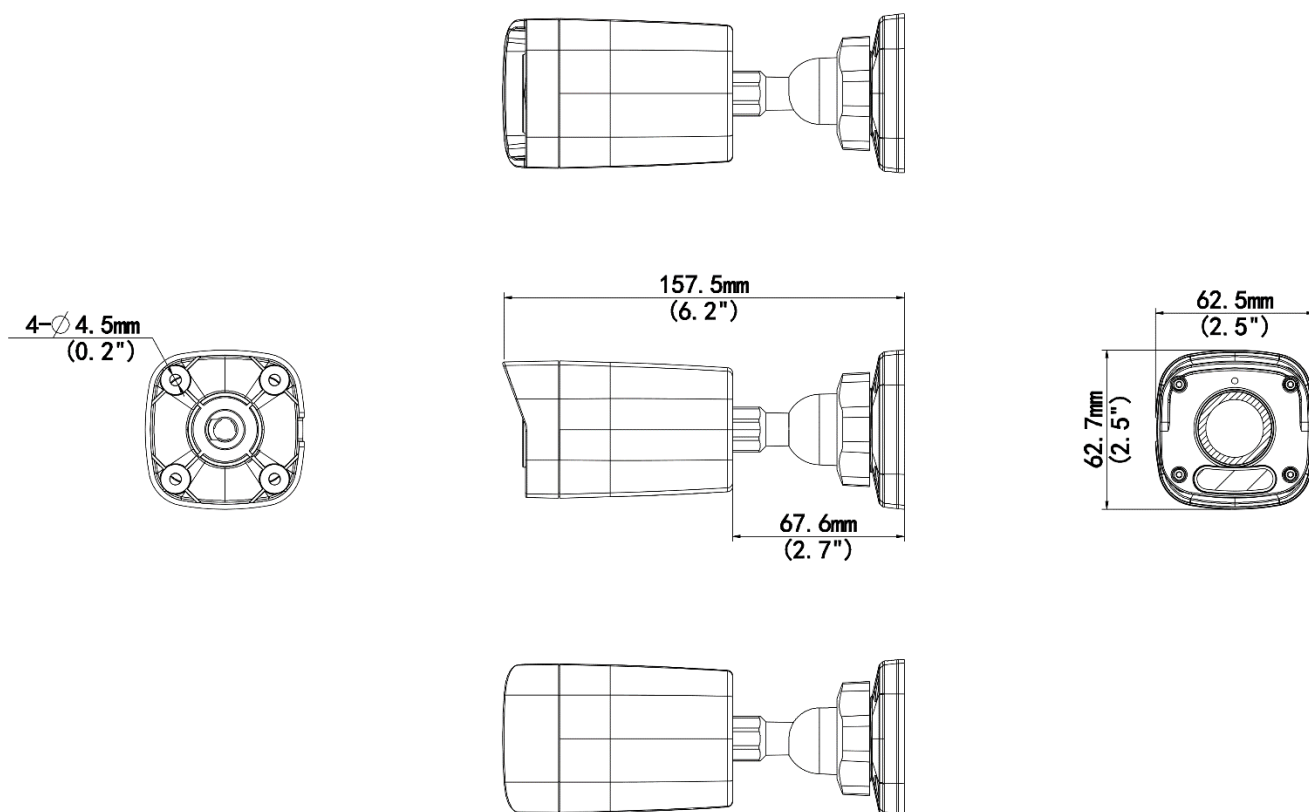

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)



Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNB21-F40, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru