



IP-видеокамера типа «Шар»

LTV-1CNT21-F40

Камера **LTV-1CNT21-F40** является незаметным помощником, участвующим в охране Вашего объекта. **LTV-1CNT21-F40** сочетает в себе компактность и качество. Корпус типа «Шар» упрощает монтаж и позиционирование. Встроенная ИК подсветка позволяет получать отличную картинку даже ночью, а грозозащита сэкономит оборудование при непогоде.

PoE



Build-in mic

- **Компактный** корпус типа «Шар»
- **FullHD** разрешение
- Встроенная **ИК подсветка**
- Встроенная **грозозащита**
- **Встроенный** микрофон





Модель: **LTV-1CNT21-F40**

Видео			
Матрица	1/3.0" CMOS, 2.0 Мп		
Разрешение	2MP (1920x1080)		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	2MP (1920x1080), 720P (1280x720), до 30 к/с		
Дополнительный поток	640x360, 2CIF (704x288), CIF (352x288), до 30 к/с		
Чувствительность	0.01 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.)		
	0 лк (ИК вкл.)		
Кодек	Ultra 265, H.265, H.264		
Возможности интеграции	ONVIF (Profile S, Profile T), API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 6 Мбит/с		
U-Code	Поддерживается		
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 180 °		
Углы обзора	Диапазон поворота: 0° ~ 360°		
	Диапазон наклона: 0° ~ 80°		
	Диапазон вращения: 0° ~ 360°		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный, фиксированный		
Фокусное расстояние	f=4.0 мм (F2.0)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	77.1°	42.8°	88.2°
Аудио			
Вход / выход	1x встроенный микрофон		
Кодек	G.711a, G.711.u		
Частота дискретизации	8 кГц		
Двусторонняя связь	-		
Шумоподавление	Да		
Битрейт	64 кбит/с		



Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м, Smart IR)
Длина волны	850 нм
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную
Компенсация засветки	BLC, HLC, DWDR
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Цифровой антитуман, ROI
OSD	до 4 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Обнаружение человеческой фигуры, детектор движения Аудиодетектор
Кнопка сброса	-

Сеть

Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS
Количество подключений	До 32 пользователей (2 типа пользователя: администратор, пользователь)
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF. Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация.
Браузер	Требуется: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше.


Физические параметры

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); ≤ 3.9 Вт
Исполнение	Уличное, внутреннее



Материал	Графен, пластик
Класс защиты	IP67, защита от перенапряжения 4 кВ
Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры (ø xB)	ø 118 x 95 мм
Вес	0.25 кг
Комплектация	Видеокамера 1 шт., Паспорт 1 шт.

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

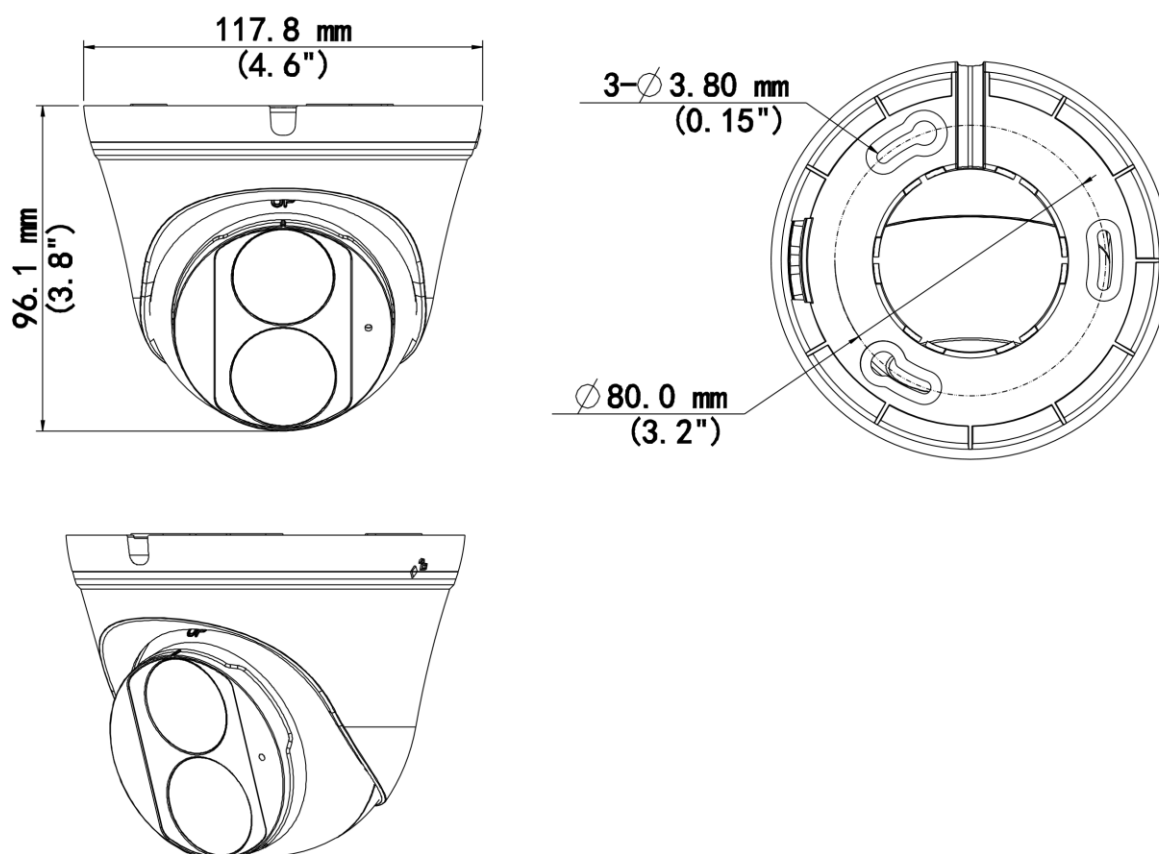



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «**НЕ РАБОТАЕТ**» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNT21-F40, IP-видеокамера типа "Шар"

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru