




## Купольная IP-видеокамера

### LTV-3CND20-M2714

Камера **LTV-3CND20-M2714** благодаря матрице 1/2.8", высокой чувствительности 0.001 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением FullHD. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.



- **FullHD** разрешение
- Матрица **1/2.8"**
- **Антивандальное** исполнение
- Защита **IP67**
- Встроенный **микрофон**






Модель: **LTV-3CND20-M2714**

| <b>Видео</b>                      |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Матрица</b>                    | 1/2.8", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS                                                              |
| <b>Разрешение</b>                 | 1920×1080                                                                                           |
| <b>Электронный затвор</b>         | 1 с – 1/100 000 с                                                                                   |
| <b>Основной поток</b>             | 2MP (1920×1080), 720P (1280×720), до 30 к/с                                                         |
| <b>Дополнительный поток</b>       | 720P (1280×720), до 30 к/с; D1 (720×576), до 30 к/с;<br>640×360, до 30 к/с;                         |
| <b>3-й поток</b>                  | D1 (720×576), до 30 к/с; 640×360, до 30 к/с; 2CIF (704×288),<br>до 30 к/с; CIF (352×288), до 30 к/с |
| <b>4-й поток</b>                  | D1 (720×576), до 10 к/с                                                                             |
| <b>Чувствительность</b>           | 0.001 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), 0 лк (ИК вкл.)                                                     |
| <b>Кодек</b>                      | H.265, Ultra265, H.264, MJPEG                                                                       |
| <b>Поддержка ONVIF</b>            | Profile S, Profile G, Profile T                                                                     |
| <b>Битрейт</b>                    | 128 кбит/с – 16 Мбит/с                                                                              |
| <b>Соотношение сигнал/шум</b>     | >52 дБ                                                                                              |
| <b>Объектив</b>                   |                                                                                                     |
| <b>Тип объектива</b>              | Вариофокальный, моторизованный                                                                      |
| <b>Фокусное расстояние</b>        | f=2.7–14 мм                                                                                         |
| <b>Углы обзора по горизонтали</b> | 116°–28.2°                                                                                          |
| <b>Углы обзора по вертикали</b>   | 58.5°–15.7°                                                                                         |
| <b>Аудио</b>                      |                                                                                                     |
| <b>Вход / выход</b>               | 1 микрофон, 1x / 1x (2-сторонняя аудиосвязь)                                                        |
| <b>Кодек</b>                      | G.711a, G.711.u                                                                                     |
| <b>Частота дискретизации</b>      | 8 кГц                                                                                               |
| <b>Функции</b>                    |                                                                                                     |
| <b>Режим «день/ночь»</b>          | Механический ИК-фильтр                                                                              |
| <b>ИК-подсветка</b>               | Встроенная (до 50 м, Smart IR)                                                                      |
| <b>Компенсация засветки</b>       | BLC, HLC, WDR (125 дБ)                                                                              |
| <b>Баланс белого</b>              | Авто, предустановки                                                                                 |
| <b>Улучшение изображения</b>      | Антитуман, ROI (до 8 зон)                                                                           |



|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Система шумоподавления</b>   | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                   |
| <b>Маскирование</b>             | До 4 зон                                                                                                                                                                    |
| <b>Интеллектуальные</b>         | Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор |
| <b>Тревожные входы/выходы</b>   | 1х/1х                                                                                                                                                                       |
| <b>Хранение данных</b>          | MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)                                                                                                                                       |
| <b>Экранное меню</b>            | До 8                                                                                                                                                                        |
| <b>Функция «холодный старт»</b> | -                                                                                                                                                                           |
| <b>Обогреватель</b>             | -                                                                                                                                                                           |
| <b>Кнопка сброса</b>            | есть                                                                                                                                                                        |
| <b>Сеть</b>                     |                                                                                                                                                                             |
| <b>Интерфейс</b>                | 10/100 Мбит/с Ethernet (1х RJ-45)                                                                                                                                           |
| <b>Протоколы</b>                | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH                    |
| <b>Безопасность</b>             | Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая                                                                                         |
| <b>Физические параметры</b>     |                                                                                                                                                                             |
| <b>Питание</b>                  | 12В (DC) ( $\pm 25\%$ ), PoE (IEEE802.3af);                                                                                                                                 |
| <b>Исполнение</b>               | Уличное                                                                                                                                                                     |
| <b>Класс защиты</b>             | IP67, IK 10                                                                                                                                                                 |
| <b>Рабочая температура</b>      | -50 °C...+60 °C                                                                                                                                                             |
| <b>Защита от перенапряжения</b> | 6 кВ                                                                                                                                                                        |
| <b>Рабочая влажность</b>        | $\leq 95\%$                                                                                                                                                                 |
| <b>Размеры</b>                  | 148×111.4 мм                                                                                                                                                                |
| <b>Вес</b>                      | 0,97 кг                                                                                                                                                                     |
| <b>Комплектация</b>             | Видеокамера 1 шт., Паспорт 1 шт., Гермоввод 1 шт., Трафарет 1 шт., Монтажный комплект 1 шт., Ключ 1 шт.                                                                     |

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

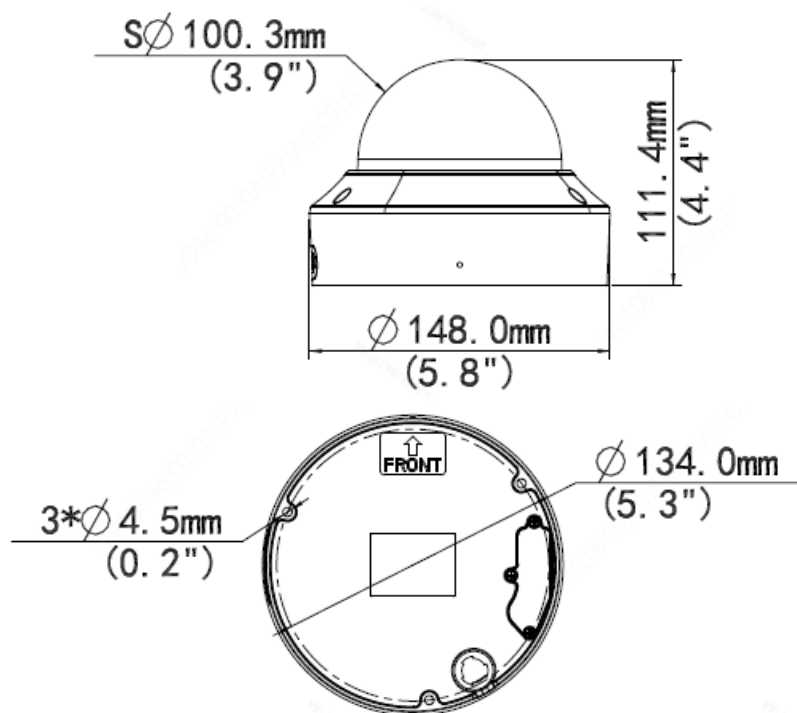



## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

Наименования изделия

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CND20-M2714, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)