




PTZ Купольная IP-видеокамера

LTV-3CNSD20-Z34-FH-G2

Камера **LTV-3CNSD20-Z34-FH-G2** благодаря большой матрице 1/2.8" и высокой чувствительности 0.001 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 2MP.

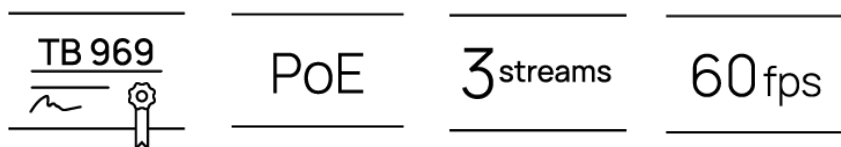

- **2MP** разрешение
- Матрица **1/2.8"**
- **Антивандальное** исполнение





Модель: **LTV-3CNSD20-Z34-FH-G2**

Видео

Матрица	1/2.8" Progressive scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Электронный затвор	1 – 1/100 000 с
Основной поток	2 Мп (1920x1080), до 50/60 к/с
Дополнительный поток	2 Мп (1920x1080), до 50/60 к/с
Третий поток	D1(720x576), до 50/60 к/с
Чувствительность	0.001 лк (цвет, F1.5, АРУ вкл.)
Кодек	H.265, Ultra 265, MJPEG, H.264, H.264 MP, H.264 BP
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с (шаг задается в свободной форме), VBR, CBR
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T

Объектив

Тип объектива	Встроенный трансфокатор (34х, автофокус)
Фокусное расстояние	f=4.5–153 мм (F1.5–F4.0)
Угол зрения по горизонтали	56.2°– 2.52°
Угол обзора по вертикали	33.5° – 1.36°

Аудио

Вход / выход	1x / 1x
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	16 кГц

Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 160 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (130 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR



Маскирование	До 24 зон, до 4-х в одном кадре
Интеллектуальные	Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, автотрекинг
Тревожные входы/выходы	2х / 1х
Цифровое увеличение	16х
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 4
Физический интерфейс	1х BNC, 1х RS-485, кнопка сброса
Команды ContinuousMove	Поддерживается
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	Есть
Кнопка сброса	есть
Аналоговый видеовыход	есть
PTZ	
Диапазон поворота	360° (без ограничения)
Диапазон наклона	-15°...90° (автопереворот)
Скорость поворота	0.1°/с ...200°/с; (300°/с в автоматическом режиме)
Скорость наклона	0.1°/с ...200°/с; (240°/с в автоматическом режиме)
Точность позиционирования	±0.3° (при любом фокусном расстоянии)
Предустановки	1024
Патрули по предустановкам	16, до 64 предустановок, Время патруля 15–1800 с
Круизы	16, до 32 предустановок
Передача параметров PTZ	С помощью API
Значение параметра «pan» при вращении камеры в правую сторону	Увеличивается
Значение параметра «tilt» в крайних положениях	Крайнее нижнее принимает значение "1", верхнее "-1"
Выполнение команд относительного и абсолютного изменения значения параметров (pan,	Поддержка абсолютных и относительных изменений



**tilt, zoom) – как всех вместе,
так и только некоторых из
них**

Сеть

Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	TLS1.3; IPv6; L2TP; IPv4; ARP; TCP; UDP; PPPoE; DHCP; RTP; RTSP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; SNMP; 802.1X; SIP; HTTPS; RTCP; RTMP; IGMP; ICMP
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая

Физические параметры

Питание	24В (±25 %) (AC), 24В (±25 %) (DC), PoE; ≤41 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP66, IK10, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	-55 °С...+60 °С
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	227х384.8 мм
Вес	5,39 кг
Комплектация	1х Адаптер питания, 1х кабель питания, 1 х гермоввод RJ45, 1х переходной адаптер для крепления к кронштейну, 1 х паспорт, 1х шестигранник



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «**НЕ РАБОТАЕТ**» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNSD20-Z34-FH-G2, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru