



IP-видеокамера стандартного дизайна

LTV-3CNS40-G3

Камера **LTV-3CNS40-G3** обеспечивает прекрасное качество изображения. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.



- 4-х мегапиксельное разрешение
- Двусторонняя аудиосвязь
- Тревожные входы/выходы





Модель: **LTV-3CNS40-G3**

Видео			
Матрица	1/1.8", 4.0 Мп, CMOS		
Разрешение	2688x1520		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	4MP (2688x1520), до 30 к/с		
Дополнительный поток	720P (1280×720), до 30 к/с		
3-й поток	D1 (720×576), до 30 к/с		
Чувствительность	0.0005 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.)		
	0.0001 лк (ч/б, F1.2, АРУ вкл.)		
Кодек	H.265, Ultra 265, H.264, MJPEG		
Интеграция совместимости	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 90°, 180°, 270°		
Коридорный формат	Да		
Объектив			
Тип крепления объектива	C/CS		
Фокусное расстояние	-		
АРД	-		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	-	-	-
Аудио			
Вход / выход	1x / 1x		
Кодек	G.711a, G.711.u		
Частота дискретизации	16 кГц		
Битрейт	128 кбит/с		
Двусторонняя связь	Да		
Шумоподавление	Да		



Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	-
Управление ИК-подсветкой	-
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (135 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман
ROI	Да
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные функции	Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор. Детектор унесенных предметов, оставленных предметов, изменения сцены. Классификация объектов: человека, моторного и немоторного транспортных средств
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	Да
Дополнительные интерфейсы	
Тревожные входы/выходы	2x / 1x
Аналоговый видеовыход	1 BNC
Последовательный порт	1x RS-485
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)



Безопасность

Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, TLS 1.3, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF, водяной знак, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, HTTP аутентификация, RTSP аутентификация

Браузер

Требуется: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше


Физические параметры

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), 24В (AC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); ≤ 8 Вт
Исполнение	Внутреннее
Материал корпуса	Метал, пластик
Защита от перенапряжения	6 кВ
Рабочая температура	$-20\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (ДхШхВ)	152 × 71 × 65 мм
Вес	0.38 кг

Комплектация

1 х паспорт, 1 х камера

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

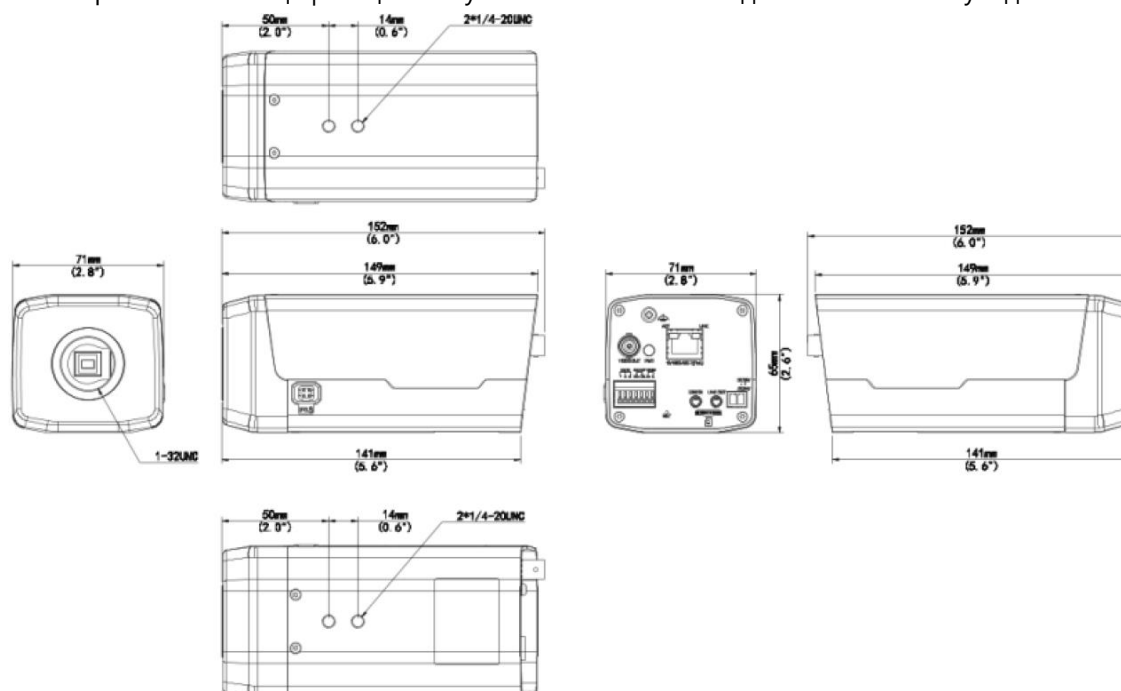



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNS40-G3, IP-видеокамера стандартного дизайна

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru