



Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-1CNB81-F40



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-1CNB81-F40:

Видео			
Матрица	1/2.8", CMOS		
Разрешение	3840 × 2160		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	8 MP (3840 × 2160), до 20 к/с; 5 MP (3072 × 1728), до 30 к/с;		
	4 MP (2560 × 1440), до 30 к/с; 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с;		
Дополнительный поток	1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с;		
	D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с;		
Чувствительность	0.005 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.)		
	0 лк (ИК вкл.)		
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG		
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T, API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с		
U-Code	Поддерживается		
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 90°, 180°, 270°		
Углы обзора	Диапазон поворота: 0° ~ 360°		
	Диапазон наклона: 0° ~ 90°		
	Диапазон вращения: 0° ~ 360°		
Коридорный режим	Поддерживается		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный, фиксированный		
Фокусное расстояние	f=4.0 мм (F1.6)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	83.1°	48.0°	86.5°
Аудио			
Вход / выход	1x встроенный микрофон		
Кодек	G.711a, G.711.u		
Битрейт	64 кбит/с		
Частота дискретизации	8 кГц		
Шумоподавление	Есть		




Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 50 м, Smart IR)
Длина волны	850 нм
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Цифровой антитуман, ROI
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, ультрадетектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детекторы: вторжения, пересечения линии
Тревожные входы/выходы	-
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 4
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	Есть
Аналоговый видеовыход	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF. Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация.
Браузер	Просмотр в реальном времени с плагином: IE 10, Chrome 45, Firefox 52, Edge 79 и выше Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 57, Firefox 58, Edge 16 и выше



Физические параметры

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); ≤ 6.9 Вт
Исполнение	Уличное
Материал	Графен, металл
Класс защиты	IP67, защита от перенапряжения 4 кВ
Рабочая температура	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (Д × Ш × В)	190 × 73 × 71 мм
Вес	0,40 кг
Комплектация	1 х Водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45, 1 х комплект винтов, 1 х инструкция по установке

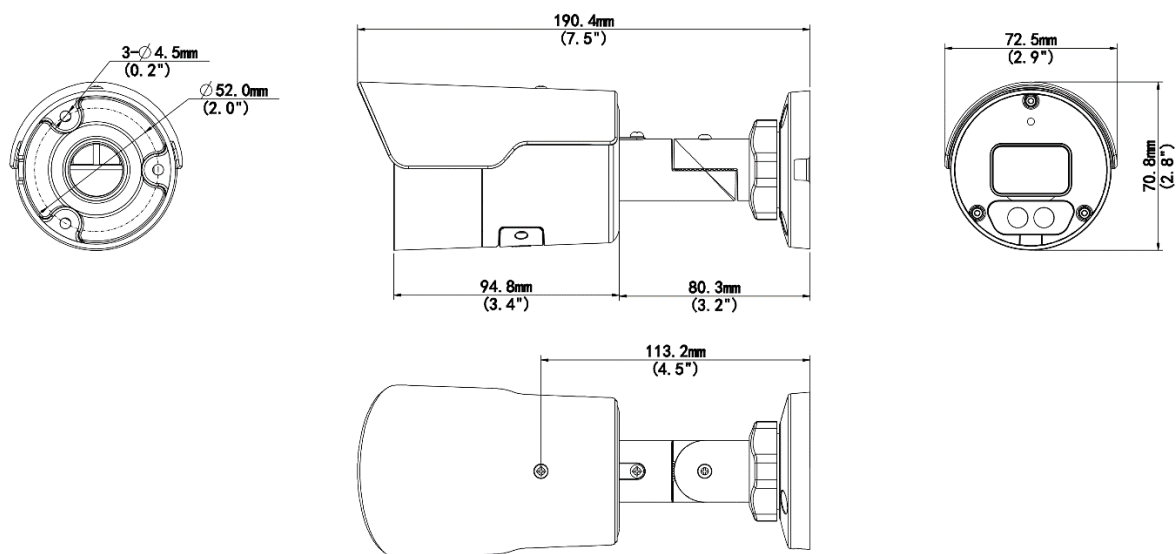

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных



отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNB81-F40, Цилиндрическая IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru