



## Купольная IP-видеокамера

### LTV-3CNT80-F1

Камера **LTV-3CNT80-F1** благодаря большой матрице 1/2.7" и высокой чувствительности 0.01 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 8MP.

- **8MP** разрешение
- Матрица **1/2.7"**
- **Встроенный** микрофон
- **Антивандальное** исполнение





Модель: **LTV-3CNT80-F1**

## Видео

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                    | 1/2.7", 8Мп, Progressive Scan, CMOS                                                                                          |
| Разрешение                 | 8MP (3840*2160)                                                                                                              |
| Электронный затвор         | 1 с – 1/100 000 с                                                                                                            |
| Основной поток             | 8MP (3840*2160), до 30 к/с, 5MP (3072*1728), до 30 к/с, 4MP (2560*1440), до 30 к/с, 1080P (1920*1080), до 30 к/с,            |
| Дополнительный поток       | 720P (1280*720), до 30 к/с, D1 (720*576), до 30 к/с, 640*360, до 30 к/с, 2CIF (704*288), до 30 к/с, CIF (352*288), до 30 к/с |
| Третий поток               | D1 (720*576), до 30 к/с, 640*360, до 30 к/с, 2CIF (704*288), до 30 к/с, CIF (352*288), до 30 к/с                             |
| Чувствительность           | 0.01 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.)<br>0 лк (ч/б, ИК вкл.)                                                                        |
| Кодек                      | H.265, Ultra265, H.264, MJPEG                                                                                                |
| Поддержка ONVIF            | Profile S, Profile G, Profile T                                                                                              |
| Битрейт                    | 128 кбит/с – 16 Мбит/с                                                                                                       |
| Соотношение сигнал/шум     | >52 дБ                                                                                                                       |
| <b>Объектив</b>            |                                                                                                                              |
| Тип объектива              | Встроенный, фиксированный                                                                                                    |
| Фокусное расстояние        | f=1,68 (F2.0)                                                                                                                |
| Углы обзора по горизонтали | 180°                                                                                                                         |
| Углы обзора по вертикали   | 100°                                                                                                                         |
| <b>Аудио</b>               |                                                                                                                              |
| Вход / выход               | 1х встроенный микрофон                                                                                                       |
| Кодек                      | G.711a, G.711.u                                                                                                              |
| Частота дискретизации      | 8 кГц                                                                                                                        |



## Функции

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Режим «день/ночь»</b>        | Механический ИК-фильтр                                                                        |
| <b>ИК-подсветка</b>             | Встроенная (до 20 м, Smart IR)                                                                |
| <b>Компенсация засветки</b>     | BLC, HLC, WDR (120 дБ)                                                                        |
| <b>Баланс белого</b>            | Авто, предустановки                                                                           |
| <b>Улучшение изображения</b>    | Антитуман, ROI (до 8 зон)                                                                     |
| <b>Система шумоподавления</b>   | 2D/3D DNR                                                                                     |
| <b>Маскирование</b>             | До 4 зон                                                                                      |
| <b>Интеллектуальные</b>         | Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детектор вторжения, входа/выхода из зоны |
| <b>Тревожные входы/выходы</b>   | -                                                                                             |
| <b>Хранение данных</b>          | MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)                                                         |
| <b>Экранное меню</b>            | До 8                                                                                          |
| <b>Функция «холодный старт»</b> | -                                                                                             |
| <b>Обогреватель</b>             | -                                                                                             |
| <b>Кнопка сброса</b>            | есть                                                                                          |
| <b>Аналоговый видеовыход</b>    | -                                                                                             |

## Сеть

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Интерфейс</b>    | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)                                                                                              |
| <b>Протоколы</b>    | IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| <b>Безопасность</b> | Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая                                            |


## Физические параметры

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Питание</b> | 12В (DC) ( $\pm 25\%$ ), PoE (IEEE802.3af); $\leq 7$ Вт |
|----------------|---------------------------------------------------------|



|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Исполнение</b>          | Уличное                                                                                                           |
| <b>Класс защиты</b>        | IP67, IK10, грозозащита 4 кВ                                                                                      |
| <b>Рабочая температура</b> | -40 °C...+60 °C                                                                                                   |
| <b>Рабочая влажность</b>   | ≤95 %                                                                                                             |
| <b>Размеры</b>             | 111 x 93 мм                                                                                                       |
| <b>Вес</b>                 | 0,49 кг                                                                                                           |
| <b>Комплектация</b>        | 1 x водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45, 1 x комплект винтов, 1 x водонепроницаемая предупреждающая этикетка |

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

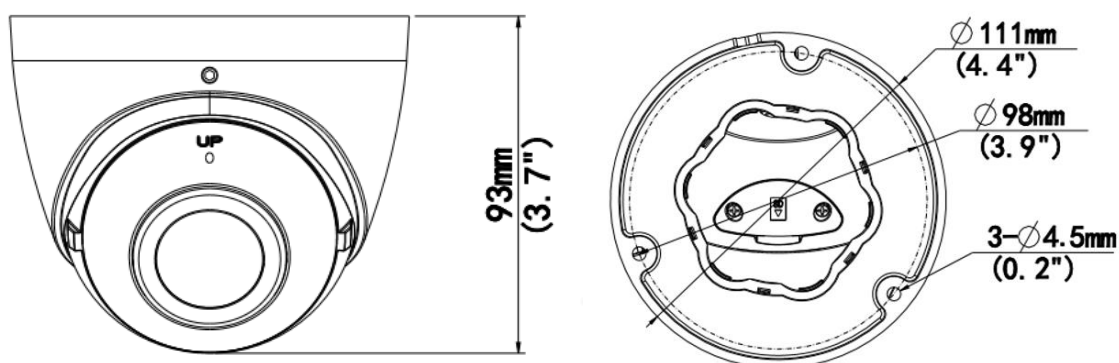



## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

Наименования изделия

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNT80-F1, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)