

Паспорт



86" LED монитор

LTV-MP8603-P



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-MP8603-P:

Экран	
Диагональ	86"
Технология панели	IPS
Максимальное разрешение	3840 × 2160
Шаг пикселя	0.49 × 0.49 мм
Соотношение сторон	-
Контрастность	1200:1
Яркость	350 кд/м ²
Дисплей	DLED
Размер дисплея	189.04 × 1065.96 мм
Горизонтальный / вертикальный угол обзора	178° / 178°
Время отклика	≤8 мс
Глубина цвета	1.07 млрд. цветов
Стандарт аналогового видео	-
Частота обновления	60 Гц
Время работы	24/7
Интерфейсы	
Видеовходы	1 × VGA, 2 × HDMI, 1 × DVI, 1 × DP
Аудиовходы	1x
Видеовыходы	-
Аудиовыходы	1x
Встроенные динамики	2x 10 Вт
Дополнительные интерфейсы	1 × USB, 1 × RS232 IN, 1 × RS232 OUT
Физические параметры	
Питание	100-240 В (AC), 50/60 Гц, Номинальная потребляемая мощность: <335 Вт (монитор включен), <0.5 Вт (режим ожидания)
Исполнение	Металлический корпус
Кронштейн	Настольная ножка в комплекте
Жизненный цикл	30 000 часов
Наработка на отказ	50 000 часов
VESA-крепление	800 × 400 мм
Рабочая температура	0 °C...+40 °C (10%...90%, без конденсата)
Температура хранения	-10 °C...+60 °C (10%...90%, без конденсата)
Размеры устройства (Ш x В x Г)	1952.9 × 1123.34 × 83.5 мм

**Размеры упаковки (Ш x В x Г)**

2080 × 1300 × 200 мм


Вес



Нетто: 61 кг

Брутто: 75.5 кг

Комплектация



1 × HDMI кабель, 1 × Кабель питания, 1 × Пульт дистанционного управления, 1 × Руководство по быстрому запуску,
1 × настенный кронштейн

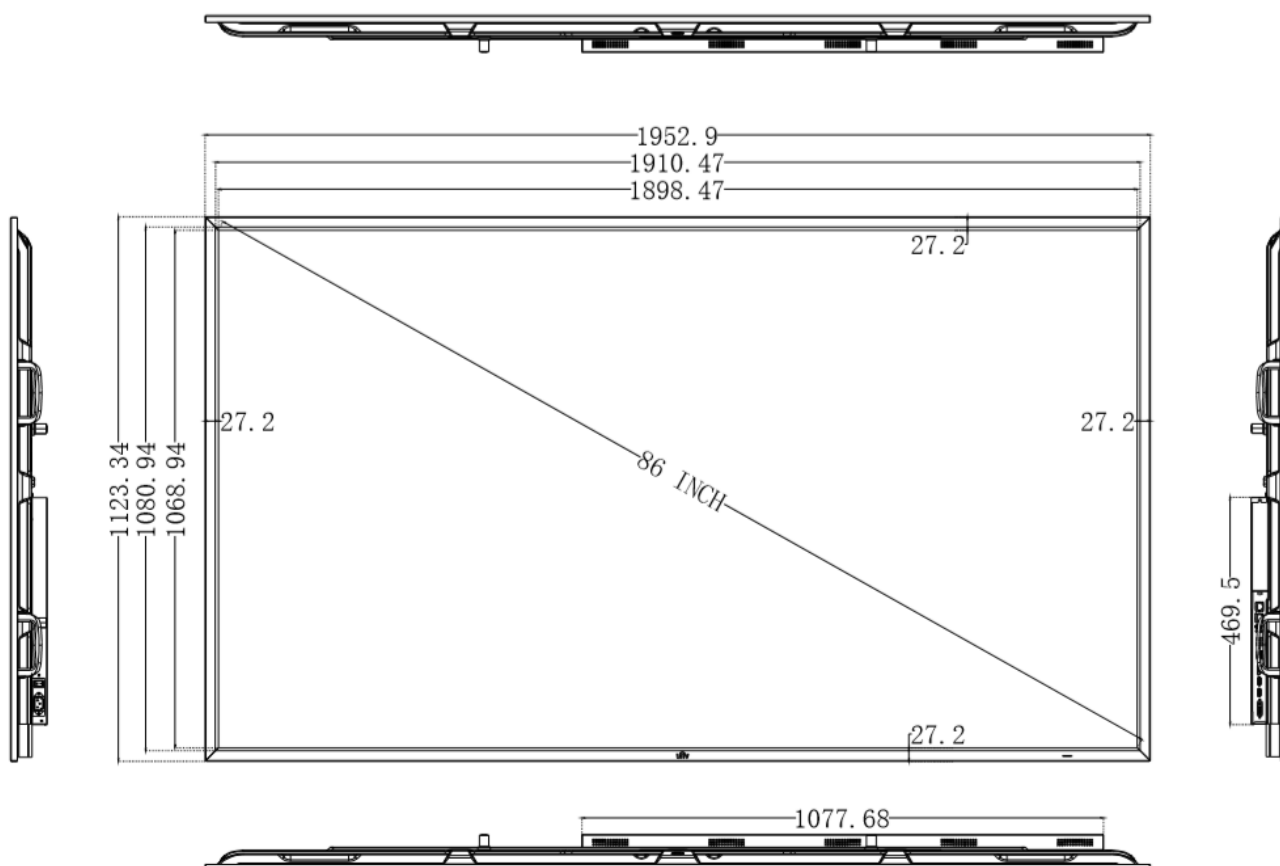

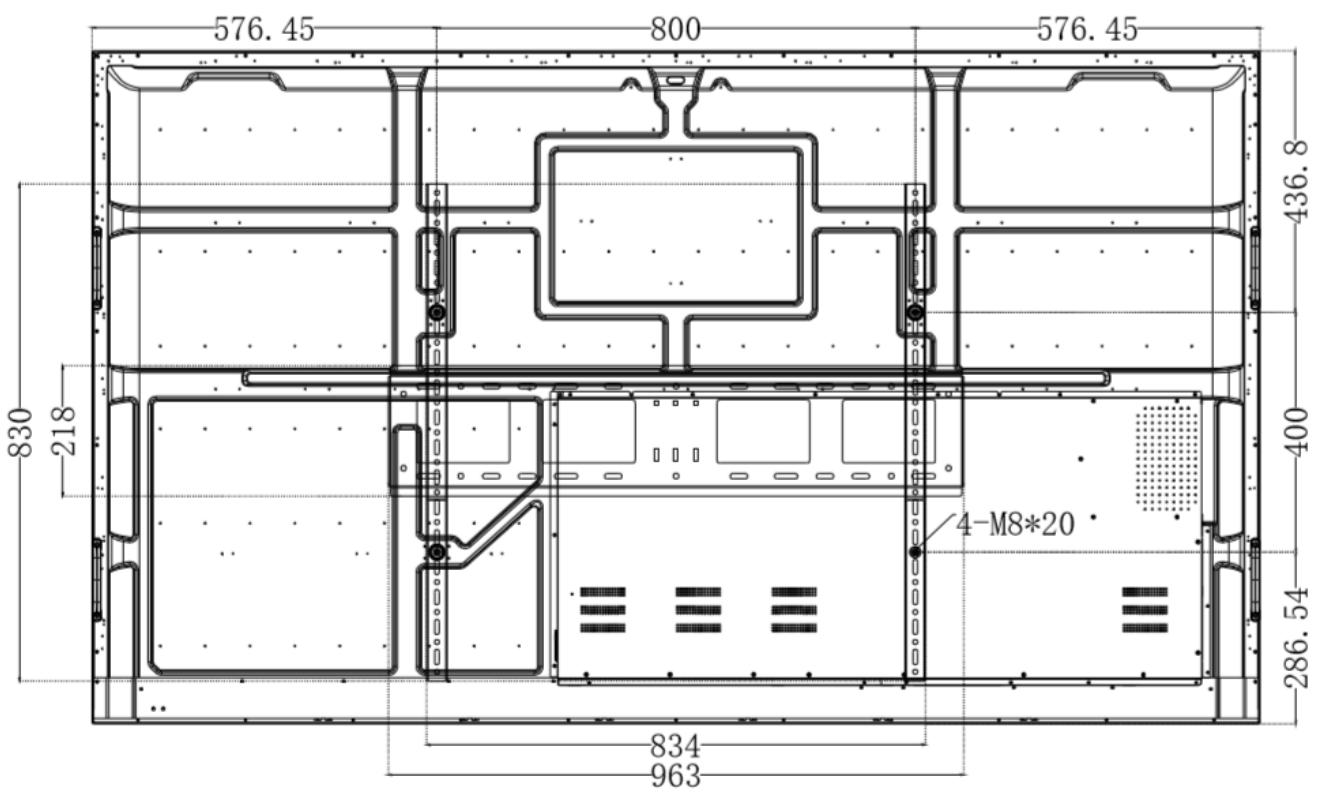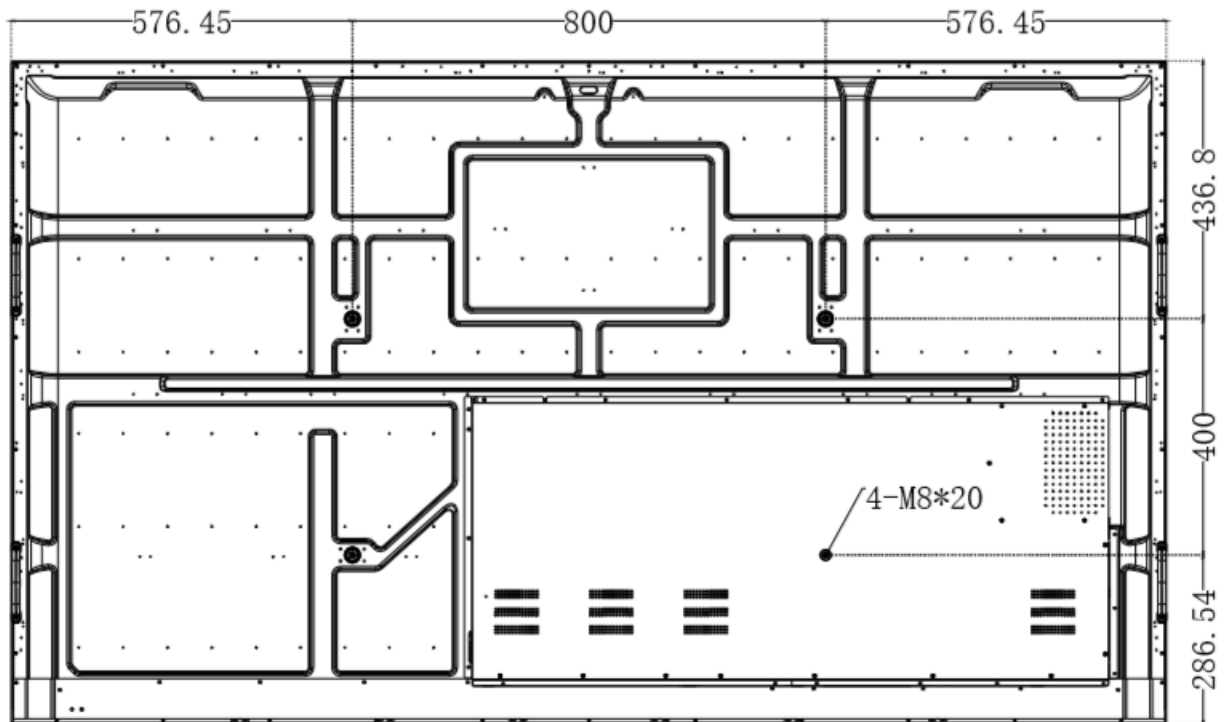



Интерфейсы:

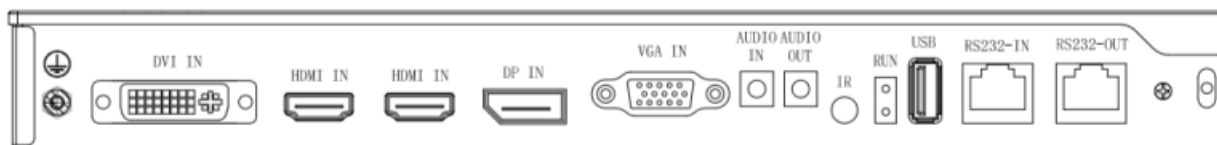

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-MP8603-P, 86" LED монитор

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru