



## PTZ Купольная IP-видеокамера

### LTV-3CNSD40-Z42-FCH-G3

Камера **LTV-3CNSD40-Z42-FCH-G3** благодаря большой матрице 1/1.8" и высокой чувствительности 0.0003 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 4MP.



- **4MP** разрешение
- Матрица **1/1.8"**
- **Антивандальное** исполнение
- **Стеклоочиститель**




Модель: **LTV-3CNSD40-Z42-FCH-G3**

<b>Видео</b>	
<b>Матрица</b>	1/1.8", 4 Мп, Progressive Scan, CMOS
<b>Разрешение</b>	4MP (2688*1520)
<b>Электронный затвор</b>	1 с – 1/100 000 с
<b>Основной поток</b>	4MP (2688*1520), до 60 к/с
<b>Дополнительный поток</b>	1080P (19200*1080), до 60 к/с
<b>Третий поток</b>	720*576 (D1), 640*360, 704*288 (2CIF), 352*288 (CIF), до 60 к/с
<b>Чувствительность</b>	0.0003 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0,0001 лк (ч/б, ИК вкл.)
<b>Кодек</b>	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
<b>Поддержка ONVIF</b>	Profile S, Profile G, Profile T
<b>Битрейт</b>	128 кбит/с – 16 Мбит/с
<b>Соотношение сигнал/шум</b>	>56 дБ
<b>Объектив</b>	
<b>Тип объектива</b>	Трансфокатор 42x
<b>Фокусное расстояние</b>	f=6-252 (F1.78-3.73)
<b>Угол обзора по горизонтали</b>	59.47° – 2.10°
<b>Угол обзора по вертикали</b>	35.62° – 1.18°
<b>Аудио</b>	
<b>Вход / выход</b>	1x / 1x
<b>Кодек</b>	G.711a, G.711.u
<b>Частота дискретизации</b>	16 кГц
<b>Функции</b>	
<b>Режим «день/ночь»</b>	Механический ИК-фильтр
<b>ИК-подсветка</b>	Встроенная (до 550 м, Smart IR)

<b>Компенсация засветки</b>	BLC, HLC, WDR (135 дБ)
<b>Баланс белого</b>	Авто, предустановки
<b>Улучшение изображения</b>	Антитуман, ROI (до 8 зон)
<b>Система шумоподавления</b>	2D/3D DNR
<b>Маскирование</b>	До 24 зон
<b>Интеллектуальные</b>	Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, автотрекинг, детектор оставленных/унесенных предметов
<b>Стабилизация</b>	Гироскоп
<b>Тревожные входы/выходы</b>	7x / 2x
<b>Хранение данных</b>	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
<b>Экранное меню</b>	До 4
<b>Функция «холодный старт»</b>	-
<b>Обогреватель</b>	Есть
<b>Кнопка сброса</b>	есть
<b>Аналоговый видеовыход</b>	есть
<b>PTZ</b>	
<b>Диапазон поворота</b>	360° (без ограничения)
<b>Диапазон наклона</b>	-15°...90° (автопереворот)
<b>Скорость поворота</b>	0.1°/с ...180°/с; (300°/с в автоматическом режиме)
<b>Скорость наклона</b>	0.1°/с ...180°/с; (240°/с в автоматическом режиме)
<b>Предустановки</b>	1024
<b>Патрули по предустановкам</b>	16, до 64 предустановок
<b>Круизы</b>	16, до 32 предустановок
<b>Сеть</b>	
<b>Интерфейс</b>	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)

<b>Протоколы</b>	TLS1.3;IPv6;L2TP;IPv4;ARP;TCP;UDP;PPPoE;DHCP;RTP;RTSP;DNS;DDNS;NTP;FTP;UPnP;HTTP;SNMP;802.1X;SIP;HTTPS;RTCP;RTMP;IGMP;ICMP
<b>Безопасность</b>	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
<b>Физические параметры</b>	
<b>Питание</b>	PoE, DC24V±25%; AC24V±25%, до 67 Вт.
<b>Исполнение</b>	Уличное
<b>Класс защиты</b>	IP66, защита от перенапряжения 6 кВ
<b>Рабочая температура</b>	-55 °С...+60 °С
<b>Рабочая влажность</b>	≤95 %
<b>Размеры</b>	227 x 414 мм
<b>Вес</b>	6,9 кг
<b>Комплектация</b>	Адаптер питания, 1 x водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45, 1 x комплект винтов, 1 x водонепроницаемая предупреждающая этикетка

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

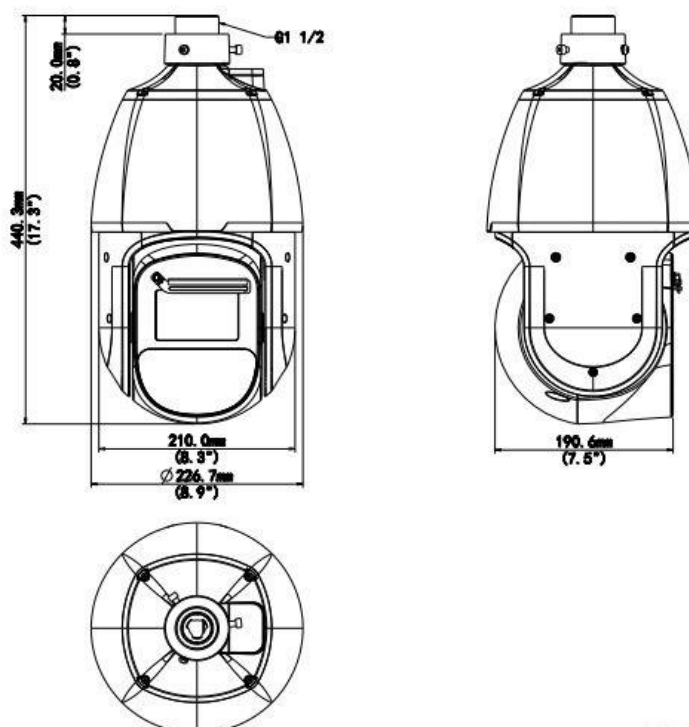

16:50,1



## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

---

Наименования изделия

---

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

---

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNSD40-Z42-FCH-G3, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)