IP-видеокамера стандартного дизайна

LTV-3CNS20-F-G3

Камера **LTV-3CNS20-F-G3** обеспечивает прекрасное качество изображения. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.

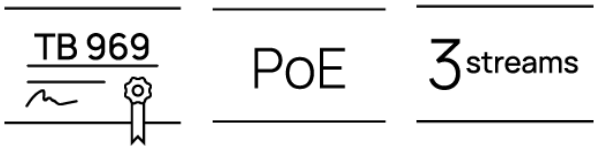

- **FullHD** разрешение
- Двусторонняя аудиосвязь
- Тревожные входы/выходы

Модель: **LTV-3CNS20-F-G3**

Видео	
Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, CMOS
Разрешение	1920×1080
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с
Основной поток	2MP (1920x1080), до 60 к/с
Дополнительный поток	720P (1280×720), до 60 к/с
3-й поток	D1 (720×576), до 60 к/с
Чувствительность	0.0005 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0.0001 лк (ч/б, F1.2, АРУ вкл.)
Кодек	H.265, Ultra 265, H.264, MJPEG
Интеграция совместимости	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 90º,180 º, 270 º
Коридорный формат	Да

Объектив			
Тип крепления объектива	C/CS		
Фокусное расстояние	-		
АРД	-		
Углы обзора	**по горизонтали**	**по вертикали**	**по диагонали**
	-	-	-

Аудио	
Вход / выход	1x / 1x
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	16 кГц
Битрейт	128 кбит/с
Двусторонняя связь	Да
Шумоподавление	Да

Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	-
Управление ИК-подсветкой	-
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман
ROI	Да
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные функции	Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор. Детектор унесенных предметов, оставленных предметов, изменения сцены. Классификация объектов: человека, моторного и немоторного транспортных средств
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	Да
Дополнительные интерфейсы	
Тревожные входы/выходы	2x / 1x
Аналоговый видеовыход	1 BNC
Последовательный порт	1x RS-485
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)

Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, TLS 1.3, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF, водяной знак, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, HTTP аутентификация, RTSP аутентификация
Браузер	Требуется: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше
Физические параметры	
Питание	12В (DC) (±25 %), 24В (AC) (±25 %), PoE (IEEE802.3af); ≤7 Вт
Исполнение	Внутреннее
Материал корпуса	Метал, пластик
Защита от перенапряжения	6 кВ
Рабочая температура	-20 °C...+50 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры (ДхШхВ)	152 × 71 x 65 мм
Вес	0.38 кг
Комплектация	1 x паспорт, 1 x камера

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

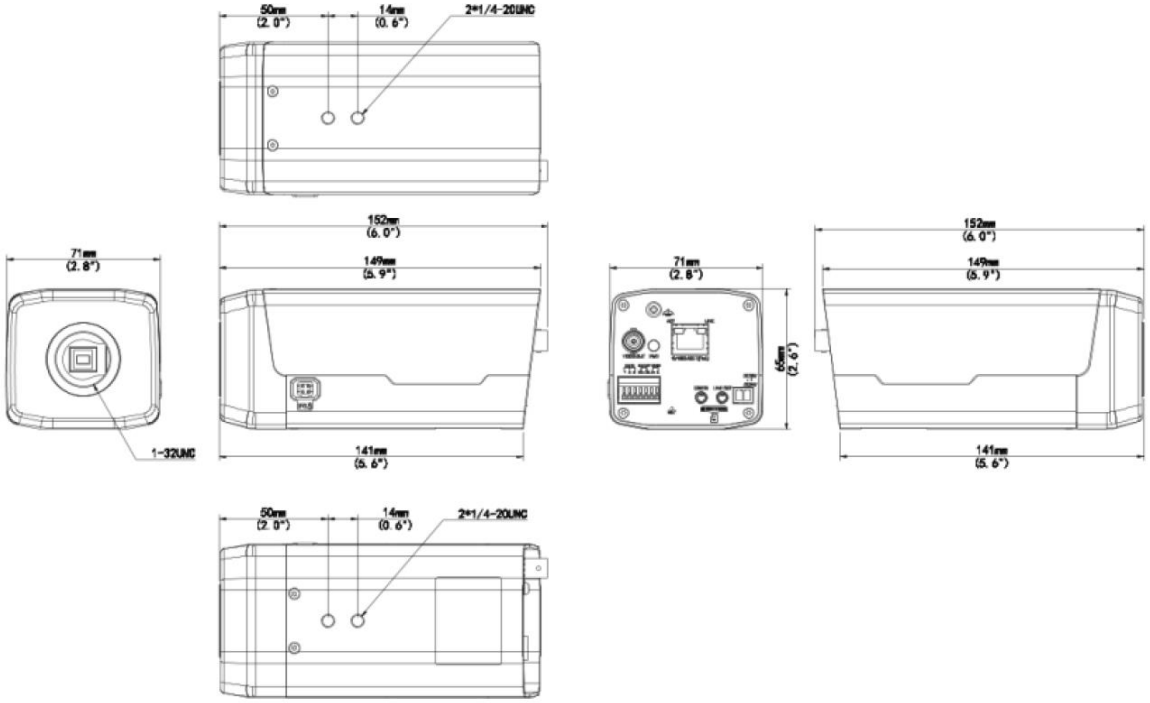

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной

_____

_____

Наименования изделия

_____

_____

Серийный номер _____

Комплектация_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

_____

_____

_____

Контактный телефон

_____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNS20-F-G3, IP-видеокамера стандартного дизайна

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru